


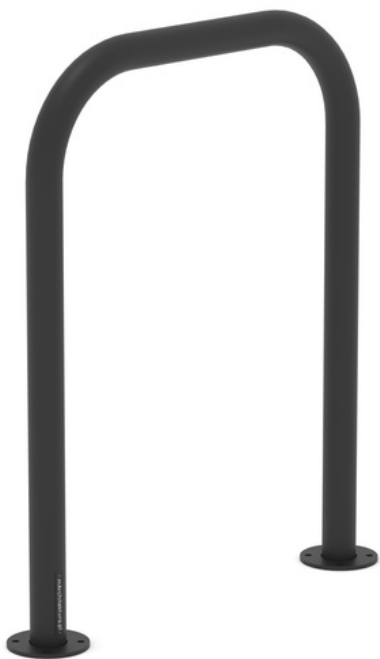

KOLOR PRINT  
-1996-

STOJAK ROWEROWY  
MODEL R2

Wszystkie nasze produkty powstają w Polsce w rodzinnej firmie od prawie 30 lat. Stawiamy na prosty, nowoczesny design oraz najwyższą jakość. W naszej ofercie posiadamy ponad 300 modeli elementów małej architektury. Projektujemy i realizujemy indywidualne zamówienia w tym te najbardziej wymagające, przekuwając idee architektów na produkty. Dzięki posiadaniu własnego parku maszynowego oraz malarni proszkowej jesteśmy niezależni od podwykonawców, w pełni kontrolujemy proces produkcji i znacząco ograniczamy jego koszt.

Pracujemy z szacunkiem do rzemiosła i dbałością o detale.  
Piotr Olszowski

---

#### Opis:

Konstrukcja stalowa. Stojak na rowery w kształcie odwróconego U. Solidny i pewny sposób na zabezpieczenie ramy roweru.

#### Materiał:

- stal: nierdzewna / ocynkowana i malowana proszkowo



Kolorystyka stali: z palety kolorów RAL

#### Montaż:

- do przykręcenia lub
- do betonowania

#### Wymiary:

- standard: 800 x 50 x 600mm (wysokość, szerokość, długość)
- istnieje możliwość dostosowania wymiarów do wymagań indywidualnych

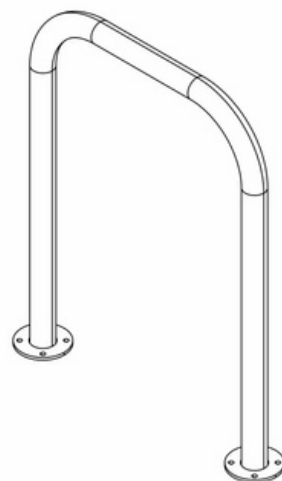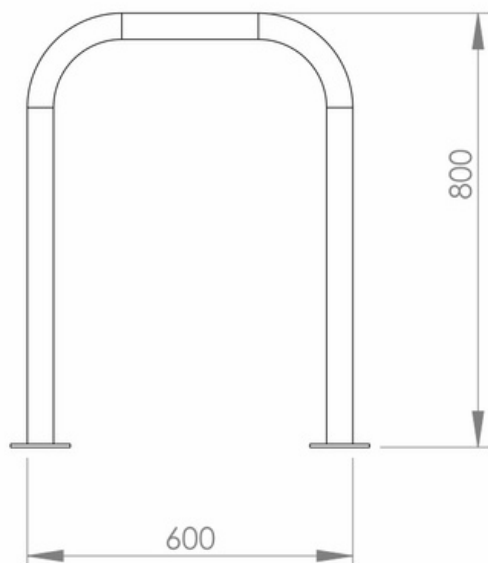

KOLOR PRINT  
-1996-

STOJAK ROWEROWY  
MODEL R2

Wszystkie nasze produkty powstają w Polsce w rodzinnej firmie od prawie 30 lat. Stawiamy na prosty, nowoczesny design oraz najwyższą jakość. W naszej ofercie posiadamy ponad 300 modeli elementów małej architektury. Projektujemy i realizujemy indywidualne zamówienia w tym te najbardziej wymagające, przekuwając idee architektów na produkty. Dzięki posiadaniu własnego parku maszynowego oraz malarni proszkowej jesteśmy niezależni od podwykonawców, w pełni kontrolujemy proces produkcji i znacząco ograniczamy jego koszt.

Pracujemy z szacunkiem do rzemiosła i dbałością o detale.  
Piotr Olszowski

#### Opis:

Konstrukcja stalowa. Stojak na rowery w kształcie odwróconego U. Solidny i pewny sposób na zabezpieczenie ramy roweru.

#### Materiał:

- stal: nierdzewna / ocynkowana i malowana proszkowo

Kolorystyka stali: z palety kolorów RAL

#### Montaż:

- do przykręcenia lub
- do betonowania

#### Wymiary:

- standard: 800 x 50 x 600mm (wysokość, szerokość, długość)
- istnieje możliwość dostosowania wymiarów do wymagań indywidualnych