



KOLOR PRINT
-1996-

STOJAK ROWEROWY
MODEL R5 B

Wszystkie nasze produkty powstają w Polsce w rodzinnej firmie od prawie 30 lat. Stawiamy na prosty, nowoczesny design oraz najwyższą jakość. W naszej ofercie posiadamy ponad 300 modeli elementów małej architektury. Projektujemy i realizujemy indywidualne zamówienia w tym te najbardziej wymagające, przekuwając idee architektów na produkty. Dzięki posiadaniu własnego parku maszynowego oraz malarni proszkowej jesteśmy niezależni od podwykonawców, w pełni kontrolujemy proces produkcji i znacząco ograniczamy jego koszt.

Pracujemy z szacunkiem do rzemiosła i dbałością o detale.
Piotr Olszowski

Opis:

Konstrukcja stalowa. Stojak na rowery w kształcie odwróconego U. Solidny i pewny sposób na zabezpieczenie ramy roweru. Dodatkowo można zastosować gumę zapobiegającą obijaniu ramy roweru oraz stojaka.

Materiał:

- stal: nierdzewna / ocynkowana i malowana proszkowo


Kolorystyka stali: z palety kolorów RAL

Montaż:

- do przykręcenia lub
- do betonowania

Wymiary:

- standard: 750 x 50 x 1000mm (wysokość, szerokość, długość)
- istnieje możliwość dostosowania wymiarów do wymagań indywidualnych

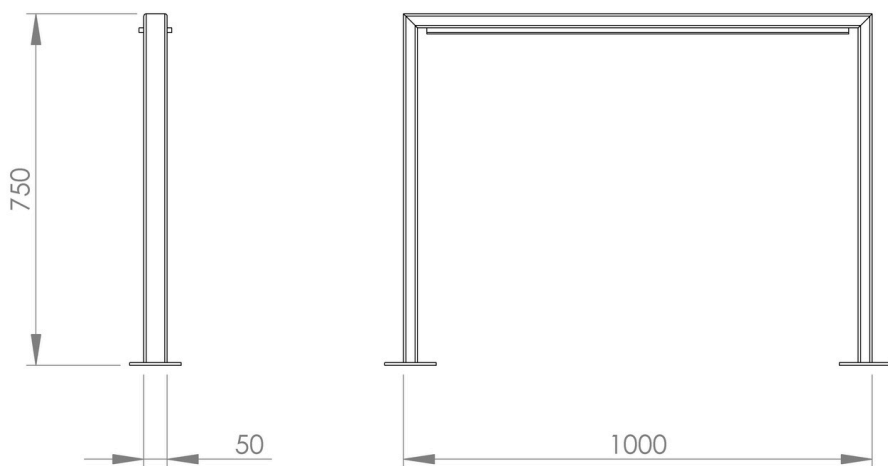

KOLOR PRINT
-1996-

STOJAK ROWEROWY
MODEL R5 B

Wszystkie nasze produkty powstają w Polsce w rodzinnej firmie od prawie 30 lat. Stawiamy na prosty, nowoczesny design oraz najwyższą jakość. W naszej ofercie posiadamy ponad 300 modeli elementów małej architektury. Projektujemy i realizujemy indywidualne zamówienia w tym te najbardziej wymagające, przekuwając idee architektów na produkty. Dzięki posiadaniu własnego parku maszynowego oraz malarni proszkowej jesteśmy niezależni od podwykonawców, w pełni kontrolujemy proces produkcji i znacząco ograniczamy jego koszt.

Pracujemy z szacunkiem do rzemiosła i dbałością o detale,
Piotr Olszowski

Opis:

Konstrukcja stalowa. Stojak na rowery w kształcie odwróconego U. Solidny i pewny sposób na zabezpieczenie ramy roweru.

Materiał:

- stal: nierdzewna / ocynkowana i malowana proszkowo

Kolorystyka stali: z palety kolorów RAL

Montaż:

- do przykręcenia lub
- do betonowania

Wymiary:

- standard: 750 x 50 x 1000mm (wysokość, szerokość, długość)
- istnieje możliwość dostosowania wymiarów do wymagań indywidualnych